

# DCS 420

## Modulo 8 ingressi

### CARATTERISTICHE TECNICHE


#### MORSETTIERA INGRESSI

| N° | SIGLE | DESCRIZIONE    |
|----|-------|----------------|
| 1  | GND   | 0 Vdc          |
| 2  | VCC   | +24 Vdc        |
| 3  | ECHO  | Linea Bus Dati |
| 4  | VCC   | +24 Vdc        |
| 5  | IN8   | Ingresso 8     |
| 6  | IN7   | Ingresso 7     |
| 7  | IN6   | Ingresso 6     |
| 8  | IN5   | Ingresso 5     |
| 9  | IN4   | Ingresso 4     |
| 10 | IN3   | Ingresso 3     |
| 11 | IN2   | Ingresso 2     |
| 12 | IN1   | Ingresso 1     |
|    |       |                |



#### DATI TECNICI DCS420

|                                                     | MIN    | MAX    |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| Tensione di alimentazione                           | 22 Vdc | 25 Vdc |
| Assorbimento Totale                                 | 9 mA   | 75 mA  |
| Assorbimento 1 Ingresso                             |        | 8 mA   |
| Tensione Ingresso                                   | 18 Vdc | 25 Vdc |
| Lunghezza cavi in ingresso                          |        | 50 m   |
| Dimensioni: 71 x 90 x 58 mm su barra din (4 moduli) |        |        |

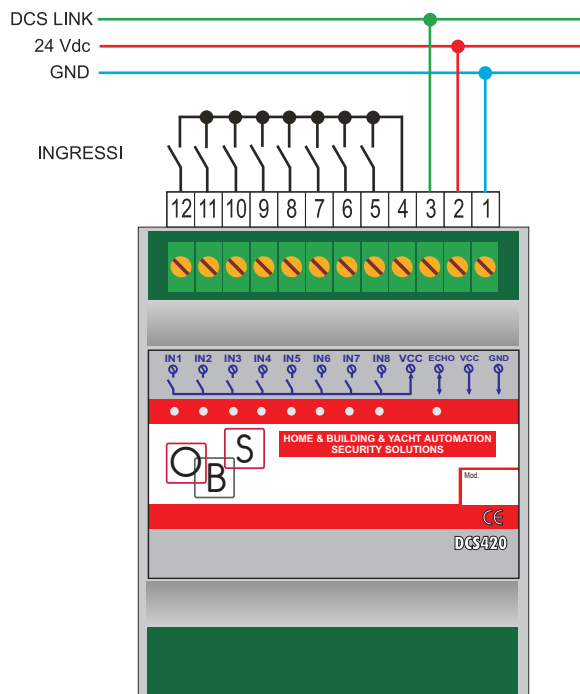

Caratteristiche e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

**OBS SRL** - Via Piemonte, 11/d - 46049 Volta Mantovana (MN) - ITALIA  
Tel. +39 0376 895140 - Fax +39 0376 812838 - [info@obssezvizi.it](mailto:info@obssezvizi.it)

**HOME & BUILDING & YACHT AUTOMATION SECURITY SOLUTIONS**