

Sirene Serie NFXI

Grazie al nuovo design, ad un led ad alte prestazioni, ad un'ottima qualità sonora con 32 tonalità selezionabili e ad una straordinaria copertura omni-direzionale della luce, queste sirene possono essere installate in differenti ambienti. La serie ottico/acustica indirizzata **NFXI** è compatibile con la centrali incendio Serie AM di NOTIFIER Italia. Tutti i dispositivi sono dotati di isolatore integrato e certificati **EN54-17**.

Vantaggi della Nuova Serie NFXI

> Semplice, installazione veloce

- Innesto facilitato dei cavi nel dispositivo
- Facilità d'innesto dei cavi
- Continuità del loop

> Installazione versatile

- Basso assorbimento di corrente che permette l'installazione di più dispositivi sul loop.
- Volume regolabile (sul dispositivo o da centrale).
- Compatibili con differenti basi.

> Caratteristiche

- Materiali di alta qualità per una maggiore durata
- Materiali resistenti ai raggi UV
- Struttura robusta per la resistenza agli urti
- Base in comune con rivelatori (B501AP)
- Compatibile con differenti protocolli
- 32 toni selezionabili

> Prestazioni

- Maggiore copertura grazie alla Tecnologia a LED
- Protocollo avanzato che consente il controllo dell'uscita audio, della selezione del tono, e del controllo indipendente del suono e delle funzioni di sincronizzazione

Dispositivi certificati EN54-3 e EN54-23 (Open Class)



NFXI-WF-WC: Lampeggiante con Lente bianca Certificata CPR in conformità alla **EN54-23 (Open Class)**.

NFXI-WSF-WC: Sirena con Lampeggiante con Lente bianca Certificata CPR in conformità alla **EN54-3 e EN54-23 (Open Class)**.

Dispositivi certificati EN54-3



NFXI-WF-RR: Lampeggiante con lente rossa

NFXI-WSF-RR: Sirena con lampeggiante con lente rosso Certificata **CPD** in conformità alla **EN54-3**.

Sirena certificata EN54-3



NFXI-WS-R: Sirena rossa Certificata **CPD** in conformità alla **EN54-3**.

Basi con sirena/lampeggiante EN54-3



NFXI-BS-W: Base Bianca con sirena (**EN54-3**)

NFXI-BS-IV: Base Avorio con sirena (**EN54-3**)

NFXI-BSF-WC: Base Bianca con sirena e lamp. (**EN54-3**)

Basi di montaggio

B501AP: Base bianca standard

BRR: Supporto di montaggio compreso di B501AP

WRR: Supporto di montaggio IP65 compreso di B501AP

Sirene Serie NFXI

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione: 15 a 29Vcc (da loop)
Corrente in stand-by: 225µA con isolatore

ASSORBIMENTO DI CORRENTE

Max. sirena con lamp.: 14.5mA
Max Lampeggiante: 5.4mA
Max Sirena: 10.6mA

Frequenza Lampeggiante: 1Hz
Potenza Uscita Sonora: max. 97dB(A)+/-3dB@1m
(tono 8, volume High)
Toni Disponibili: 32


CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Materiale corpo/lente: ABS/PC
Grado IP: IP21C, 44 e 65 in funzione della base
Temperatura di funzionamento: da -25 a 70°C
Umidità relativa: 95% (senza condensa)


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Peso Sirena con lamp.: 238g.
Peso lampeggiante: 168g.
Peso Sirena: 238g.
Max. Sezione cavi: 1.5-2.5mm²


Lampeggianti

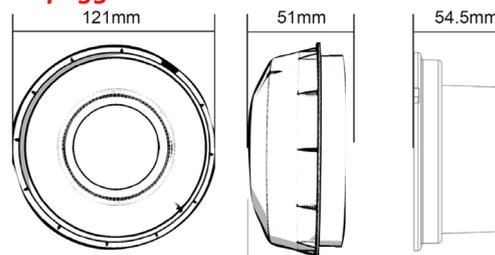

Sirene con Lampeggiante e Sirena

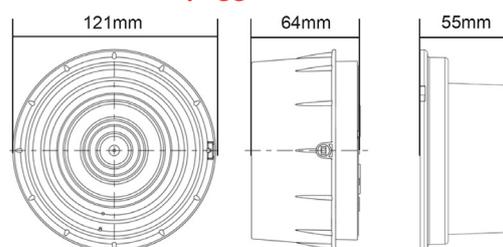

Basi

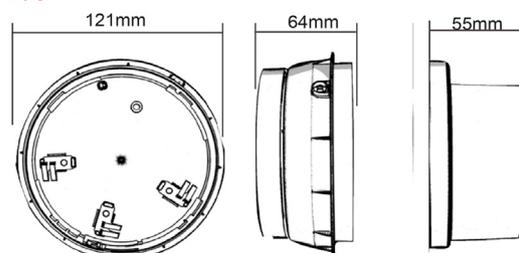

CODICE	RIF.MAG.	Dispositivi certificati EN54-3 e EN54-23 (Open Class)	CPR
NFXI-WSF-WC	SI 84	Sirena con lampeggiante indirizzabile di colore bianco con isolatore. Richiede supporto di montaggio.	0832 - CPR - F0278
NFXI-WF-WC	SI 85	Lampeggiante indirizzabile di colore bianco con isolatore. Richiede supporto di montaggio.	0832 - CPR - F0271
CODICE	RIF.MAG.	Dispositivi certificati EN54-3	CPD
NFXI-WS-R	SI 81	Sirena indirizzabile di colore rosso con isolatore Richiede supporto di montaggio.	0832 - CPD - 1810
NFXI-WSF-RR	SI 82	Sirena con lampeggiante indirizzabile di colore rosso con isolatore. Richiede supporto di montaggio.	0832 - CPD - 1812
NFXI-BS-W	SI 90	Base bianca con sirena e isolatore.	0832 - CPD - 1814
NFXI-BSF-WC	SI 91	Base bianca con sirena, lampeggiante e isolatore.	0832 - CPD - 1816
NFXI-BS-IV	SI 92	Base avorio con sirena e isolatore.	0832 - CPD - 1814
CODICE	RIF.MAG.	Descrizione	
NFXI-WF-RR	SI 83	Lampeggiante indirizzabile di colore rosso con isolatore. Richiede supporto di montaggio.	
B501AP	RII200	Base bianca standard.	
BRR	SI 95	Supporto di montaggio di colore rosso alto profilo. Completo di base B501AP.	
WRR	SI 96	Supporto di montaggio di colore rosso "waterproof". Completo di base B501AP.	

- I) Per le specifiche di copertura fare riferimento ai certificati CPR/CPD dei dispositivi.
- II) Tutti i dispositivi sono dotati di isolatore integrato e certificati EN54-17.

NOTIFIER ITALIA S.r.l. - A socio unico - 20097 San Donato Milanese (MI) - Via Grandi, 22 - Tel.: 02/518971 - Fax: 02/5189730 - E-mail: notifier@notifier.it
Capitale Sociale € 2.700.000,00 i.v. - C.C.A.A. 1456164 - Trib. Milano Reg. Soc. 348608 - Vol. 8549 Fasc. 8 Codice Fiscale 05108880153 Partita IVA IT 11319700156 (informativa privacy art. 3 Digs 196/03) - **Uffici Regionali:** 10143 **Torino** - Corso Potenza, 6 - Tel.: 011/0650611 - Fax: 011/4531183 E-mail: notifier.torino@notifier.it - 35010 **Limena (PD)** Via IV Novembre, 6/c Int. 9 - Tel.: 049/7663511 - Fax: 049/7663550 E-mail: notifier.padova@notifier.it 40050 **Funo di Argelato (BO)** - Asta Servizi, Bl. 3B, Gall. B n. 85, Centergross - Tel.: 051/0432211 - Fax: 051/6647638 - E-mail: notifier.bologna@notifier.it - 50136 **Firenze** Via B. Telesio, 15 - Tel.: 055/696706 - Fax: 055/6529294 - E-mail: toscana@notifier.it - 00118 **Roma** - Via Del Casale Santarelli, 51 - Tel.: 06/7988021 Fax: 06/79880250 - E-mail: notifier.roma@notifier.it - 80026 **Casoria (NA)** - Via G. Matteotti, 19 - Tel.: 081/19493111 - Fax: 081/7879159 - E-mail: notifier.napoli@notifier.it - 70125 **Bari** - Via Della Costituente, 29 - Tel.: 080/6180700 - Fax: 080/5648114 - E-mail: notifier.bari@notifier.it - 95126 **Catania** - Viale A. De Gasperi, 187 - Tel.: 095/2279511 - Fax: 095/7120753 - E-mail: notifier.catania@notifier.it