

DCS 430

Modulo 9 ingressi
8 uscite relè 6A

CARATTERISTICHE TECNICHE

MORSETTIERA INGRESSI

N°	SIGLE	DESCRIZIONE
1	GND	0 Vdc
2	VCC	+24 Vdc
3	ECHO	Linea Bus Dati
4	VCC	+24 Vdc
5	IN8	Ingresso 8
6	IN7	Ingresso 7
7	IN6	Ingresso 6
8	IN5	Ingresso 5
9	IN4	Ingresso 4
10	IN3	Ingresso 3
11	IN2	Ingresso 2
12	IN1	Ingresso 1


MORSETTIERA USCITE

N°	SIGLE	DESCRIZIONE
13	O1	Uscita 1 - Contatto NO
14	O2	Uscita 2 - Contatto NO
15	O3	Uscita 3 - Contatto NO
16	O4	Uscita 4 - Contatto NO
17	C1	Comune
18	O5	Uscita 5 - Contatto NO
19	O6	Uscita 6 - Contatto NO
20	O7	Uscita 7 - Contatto NO
21	O8	Uscita 8 - Contatto NO
22	C2	Comune
23	VCC	+24Vdc
24	CM	Comando Multiplo

DATI TECNICI DCS430

	MIN	MAX
Tensione di alimentazione	22 Vdc	25 Vdc
Assorbimento Totale	13 mA	120 mA
Assorbimento 1 Ingresso		4 mA
Assorbimento 1 Uscita		9 mA
Tensione Ingresso	18 Vdc	25 Vdc
Tensione Uscita		230 Vac
Portata Uscita ($\cos\phi = 1$)		6 A
Lunghezza cavi in ingresso		50 m
Dimensioni: 71 x 90 x 58 mm su barra din (4 moduli)		

Note: La portata max. (di corrente) delle uscite è riferito a carico resistivo.

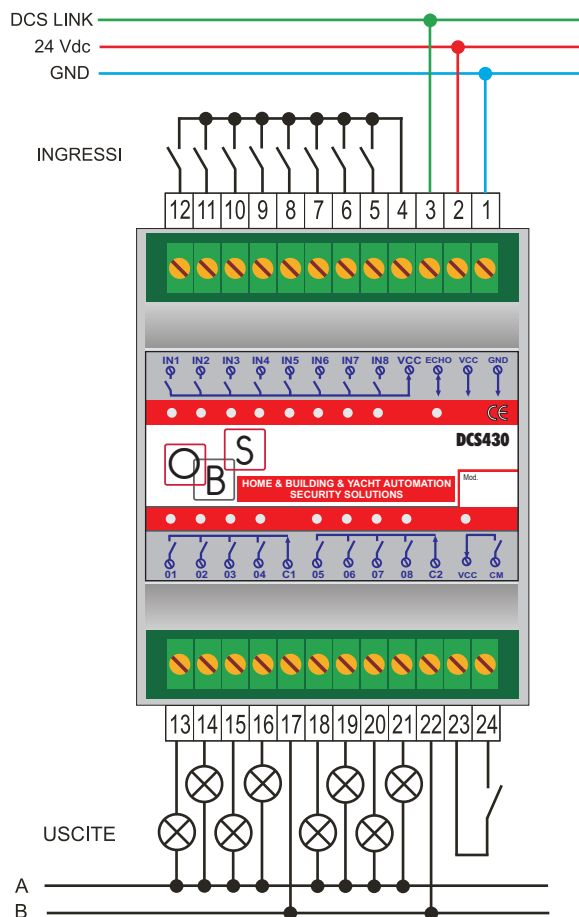

Caratteristiche e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

OBS SRL - Via Piemonte, 11/d - 46049 Volta Mantovana (MN) - ITALIA
Tel. +39 0376 895140 - Fax +39 0376 812838 - info@obssezvizi.it

HOME & BUILDING & YACHT AUTOMATION SECURITY SOLUTIONS