

DCS 433

Modulo 9 ingressi
8 uscite relè 12A


CARATTERISTICHE TECNICHE

MORSETTIERA INGRESSI

N°	SIGLE	DESCRIZIONE
1	GND	0 Vdc
2	VCC	+24 Vdc
3	ECHO	Linea Bus Dati
4	COM	Comune
5	GND	0 Vdc
6	VCC	+24 Vdc
7	-	Non utilizzato
8	-	Non utilizzato
9	-	Non utilizzato
10	IN8	Ingresso 8
11	IN7	Ingresso 7
12	IN6	Ingresso 6
13	IN5	Ingresso 5
14	IN4	Ingresso 4
15	IN3	Ingresso 3
16	IN2	Ingresso 2
17	IN1	Ingresso 1
18	CM	Comando Multiplo

MORSETTIERA USCITE

N°	SIGLE	DESCRIZIONE
19	NO	Uscita 1 - Contatto NO
20	C	Uscita 1 - Comune
21	NC	Uscita 1 - Contatto NC
22	NO	Uscita 2 - Contatto NO
23	C	Uscita 2 - Comune
24	NC	Uscita 2 - Contatto NC
25	NO	Uscita 3 - Contatto NO
26	C	Uscita 3 - Comune
27	NC	Uscita 3 - Contatto NC
28	NO	Uscita 4 - Contatto NO
29	C	Uscita 4 - Comune
30	NC	Uscita 4 - Contatto NC
31	NO	Uscita 5 - Contatto NO
32	C	Uscita 5 - Comune
33	NC	Uscita 5 - Contatto NC
34	NO	Uscita 6 - Contatto NO
35	C	Uscita 6 - Comune
36	NC	Uscita 6 - Contatto NC
37	NO	Uscita 7 - Contatto NO
38	C	Uscita 7 - Comune
39	NC	Uscita 7 - Contatto NC
40	NO	Uscita 8 - Contatto NO
41	C	Uscita 8 - Comune
42	NC	Uscita 8 - Contatto NC

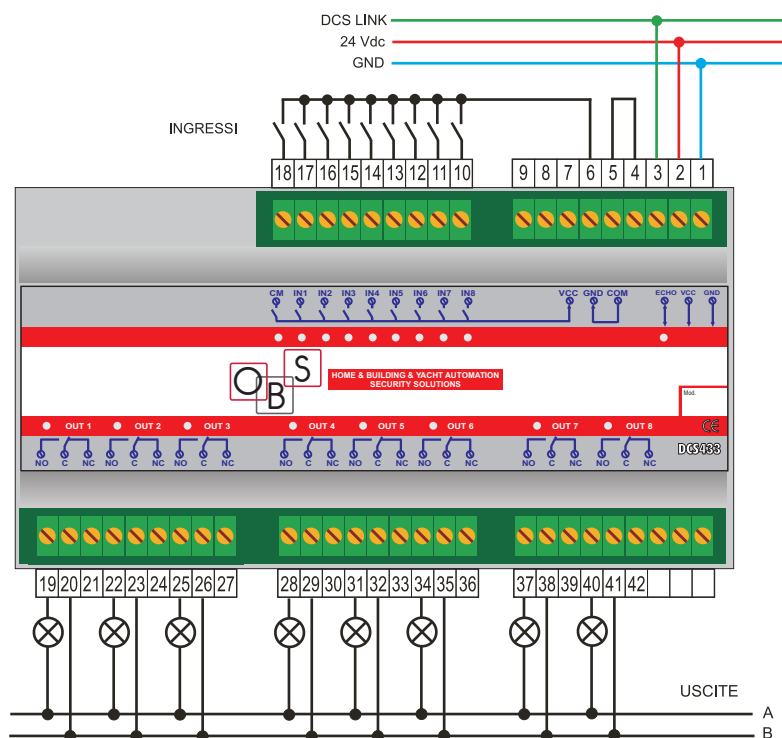

DATI TECNICI DCS433

	MIN	MAX
Tensione di alimentazione	22 Vdc	25 Vdc
Assorbimento Totale	10 mA	260 mA
Assorbimento 1 Ingresso		9 mA
Assorbimento 1 Uscita		22 mA
Tensione Ingresso	18 Vdc	25 Vdc
Tensione Uscita		230 Vac
Portata Uscita ($\cos\phi = 1$)		12 A
Lunghezza cavi in ingresso		50 m
Dimensioni: 160 x 90 x 58 mm su barra din (9 moduli)		

Note: La portata max. (di corrente) delle uscite è riferito a carico resistivo.



Caratteristiche e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

OBS SRL - Via Piemonte, 11/d - 46049 Volta Mantovana (MN) - ITALIA
Tel. +39 0376 895140 - Fax +39 0376 812838 - info@obssezvizi.it

HOME & BUILDING & YACHT AUTOMATION SECURITY SOLUTIONS