

DCS 435

Modulo 5 ingressi
4 uscite relè 12A

CARATTERISTICHE TECNICHE

MORSETTIERA INGRESSI

N°	SIGLE	DESCRIZIONE
1	GND	0 Vdc
2	VCC	+24 Vdc
3	ECHO	Linea Bus Dati
4	-	Non utilizzato
5	COM	Comune
6	GND	0 Vdc
7	VCC	+24 Vdc
8	IN4	Ingresso 4
9	IN3	Ingresso 3
10	IN2	Ingresso 2
11	IN1	Ingresso 1
12	CM	Comando Multiplo


MORSETTIERA USCITE

N°	SIGLE	DESCRIZIONE
13	NO	Uscita 1 - Contatto NO
14	C	Uscita 1 - Comune
15	NC	Uscita 1 - Contatto NC
16	NO	Uscita 2 - Contatto NO
17	C	Uscita 2 - Comune
18	NC	Uscita 2 - Contatto NC
19	NO	Uscita 3 - Contatto NO
20	C	Uscita 3 - Comune
21	NC	Uscita 3 - Contatto NC
22	NO	Uscita 4 - Contatto NO
23	C	Uscita 4 - Comune
24	NC	Uscita 4 - Contatto NC

DATI TECNICI DCS430

	MIN	MAX
Tensione di alimentazione	22 Vdc	25 Vdc
Assorbimento Totale	8 mA	185 mA
Assorbimento 1 Ingresso		8 mA
Assorbimento 1 Uscita		33 mA
Tensione Ingresso	18 Vdc	25 Vdc
Tensione Uscita		230 Vac
Portata Uscita ($\cos\phi = 1$)		12 A
Lunghezza cavi in ingresso		50 m
Dimensioni: 71 x 90 x 58 mm su barra din (4 moduli)		

Note: La portata max. (di corrente) delle uscite è riferito a carico resistivo.

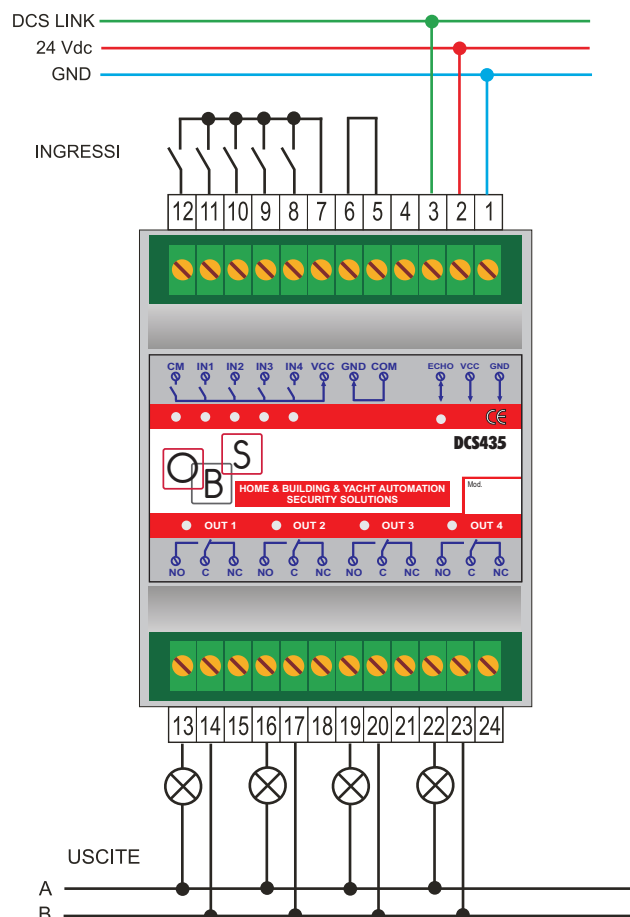

Caratteristiche e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

OBS SRL - Via Piemonte, 11/d - 46049 Volta Mantovana (MN) - ITALIA
Tel. +39 0376 895140 - Fax +39 0376 812838 - info@obsservizi.it

HOME & BUILDING & YACHT AUTOMATION SECURITY SOLUTIONS