


DCS 455

Modulo 2 ingressi analogici 0-10Vdc
2 uscite analogiche 0-10Vdc

CARATTERISTICHE TECNICHE


MORSETTIERA

N°	SIGLE	DESCRIZIONE
1	GND	0 Vdc
2	VCC	+24 Vdc
3	ECHO	Linea Bus Dati
4	IN2	Ingresso 2
5	GND	0 Vdc
6	10V	+10 Vdc
7	IN1	Ingresso 1
8	GND	0 Vdc
9	10V	+10 Vdc
10	OUT1	Uscita 1 (0~10Vdc)
11	GND	0 Vdc
12	-	Non utilizzato
13	OUT2	Uscita 2 (0~10Vdc)
14	GND	0 Vdc

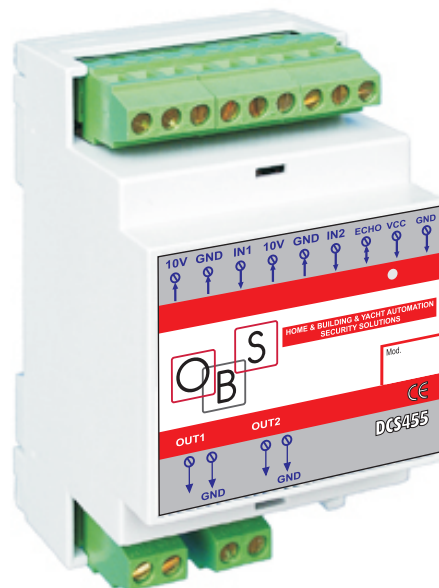

DATI TECNICI DCS455

	MIN	MAX
Tensione di alimentazione	12 Vdc	25 Vdc
Assorbimento Totale	17 mA	17 mA
Assorbimento 1 Ingresso		0.1 mA
Corrente fornita a sensori 10Vdc		100 mA
Corrente uscite 0-10V		35 mA
Tensione Ingresso	0 Vdc	10 Vdc
Tensione Uscita	0 Vdc	10 Vdc
Lunghezza cavi in ingresso		2 m
Dimensioni: 53 x 90 x 58 mm su barra din (3 moduli)		

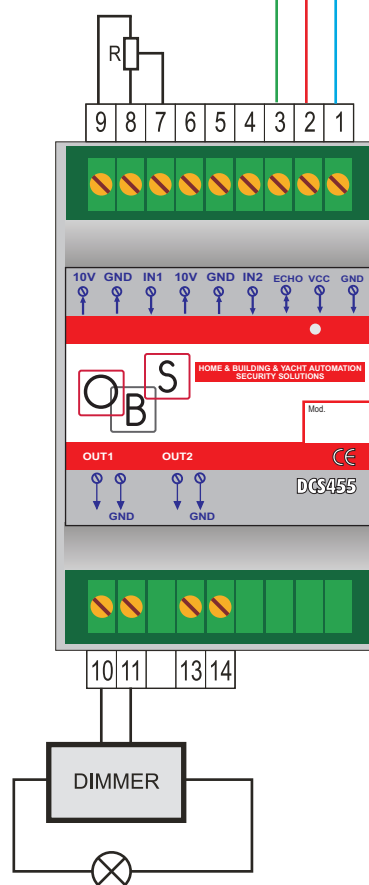

Caratteristiche e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

OBS SRL - Via Piemonte, 11/d - 46049 Volta Mantovana (MN) - ITALIA
Tel. +39 0376 895140 - Fax +39 0376 812838 - info@obsservizi.it

HOME & BUILDING & YACHT AUTOMATION SECURITY SOLUTIONS