DAITEM Primera

SISTEMA DI SICUREZZA SENZA FILI TELEGESTIBILE

RIVELATORE A INFRAROSSI "PET IMMUNE" PER ESTERNO
144-21X



TwinBand

Il rivelatore infrarosso per esterno Pet Immune è utilizzabile sia all'esterno che all'interno. La segnalazione di preallarme o di allarme si attiva solo se si determina l'interruzione contemporanea dei 2 gruppi di fasci (inferiore e superiore) ad infrarossi di cui è dotato. Questa modalità di funzionamento ne consente l'utilizzo in aree o ambienti, esterni o interni, anche dove sono presenti animali di piccole dimensioni. Grazie alla versatilità di questo prodotto è possibile regolare la portata, l'orientamento e la sensibilità in funzione delle esigenze installative.

FUNZIONI

- Installazione: a parete o su palo, non direttamente verso la luce solare, ad un'altezza da 80 a 120 cm
- Programmazione:
  Sono possibili 3 livelli d'allarme programmabili tramite pulsante interno (allarme intrusione, preallarme forte, preallarme debole)
- Caratteristiche della rilevazione 2 sensori, uno fisso (orientato orizzontalmente) ed uno regolabile orientato verso il basso su 4 possibili posizioni (2, 5, 8 o 12 m di portata).
  La trasmissione d'allarme avviene solo in caso di contemporanea rilevazione dei due sensori, garantendo l'immunità a falsi allarmi causati da cani o gatti. La portata del rilevatore è limitata a quella del fascio inferiore
- Orientamento: l'area di 90° può essere orientata su un arco di 180°, a passi di 15°
- Sensibilità: regolabile su 3 livelli – bassa, media, alta
- Tempo di inibizione dopo rilevazione:
  programmabile da 5 a 120 secondi
- Contaimpulsi: regolabile su 2 livelli a 2 o 4 fasci

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Trasmettitore radio TwinBand® 400/800 MHZ
- Autoprotetto contro l'apertura
- Alimentazione: 1 pila al litio BatLi05 3,6 V – 4 Ah
- Indice di protezione: IP54
- Dimensione: (LxAxP): 80 x 198 x 108 mm
- Peso con pila: 560 g
- Temperatura di funzionamento: da – 20 °C a + 50 °C
- Accessori:
  - staffa per montaggio su palo (diametro: 43-48 mm).
  - maschera per la riduzione dell'ampiezza dell'angolo dell'area di rilevazione

SCHEMA DI RILEVAZIONE

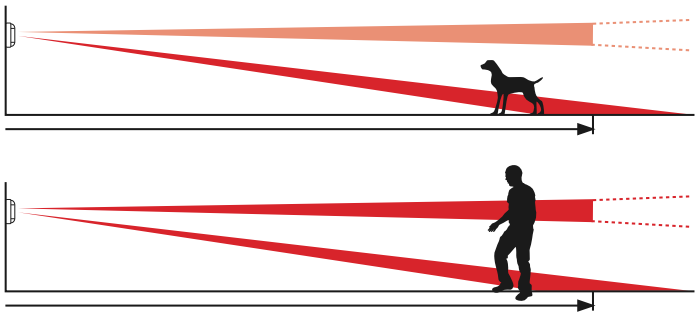

GARANZIA 5 ANNI

Prendere visione delle modalità di garanzia sul certificato dei singoli prodotti.

AUTONOMIA 5 ANNI

Prendere visione dei parametri di consumo sul manuale tecnico dei singoli prodotti.

Le caratteristiche riportate possono essere oggetto di eventuali modifiche senza preavviso, nell'amito di un costante aggiornamento tecnologico.

DAITEM

Primo nella sicurezza "senza fili"