RIVELATORE A DOPPIO INFRAROSSO PER ESTERNO 12 m - 85° "PET IMMUNE" ANTIMASCHERAMENTO

SH146AX

TwinBand

Il rivelatore è realizzato con due infrarossi passivi orientati in maniera diversa, in grado di distinguere la presenza di un essere umano rispetto a quella di un animale domestico. La lente volumetrica di cui è dotato permette la creazione di un'area di protezione con 94 zone ad elevata densità ed integra la funzione "Antimascheramento", attivabile in qualunque momento, rilevando ogni tentativo di inibizione o disturbo nell'area di rilevazione. Grazie alle maschere di cui è dotato, è possibile regolare l'area di copertura su 4 portate (4, 5.5, 9 e 12 m). Tale caratteristica in aggiunta alla regolazione della sensibilità permette di ridurre la possibilità di falsi allarmi dovuti a movimenti inappropriati.

FUNZIONI

- Rivelatore doppio IR per esterno 12 m 85° Pet Immune con antimascheramento rileva l'intruso prima dell'effettiva effrazione
- Le sue lenti e I due sensori infrarossi sono in grado di distinguere la presenza di un essere umano rispetto a quella di un animale domestico
- Integra la funzione "Antimascheramento" rilevando ogni tentativo di inibizione o disturbo nell'area di rilevazione. L'attivazione di tale funzione è opzionale
- L'area di copertura può essere regolata grazie alle maschere adesive di cui è fornito in dotazione. Tale caratteristica in aggiunta alla regolazione della sensibilità permettono di ridurre la possibilità di falsi allarmi dovuti e movimenti inappropriati quali, auto, persone ed animali oltre le aree protette, etc...
- Questo rivelatore può: essere parte di una nuova installazione o completare un'installazione esistente DAITEM Primera (TwinBand®)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Rilevatore doppio infrarosso passivo
- Area di copertura 12 m 85°
- Distanza di rilevazione regolabile tramite le maschere adhesive fornite in dotazione: 4 m, 5.5 m, 9 m, 12 m
- Uso interno ed esterno
- Trasmissione radio TwinBand ®
- Alimentazione: Batteria al Litio - BatLi05 - 3.6 V 4 Ah)
- Altezza di installazione da 2.5 a 3 m
- Fissaggio: a muro su snodo orientabile (fornito)
- 1 luce rossa di rilevazione
- Autoprotezione all'apertura
- 1 pulsante di test
- 1 luce di programmazione
- Dimensioni (senza snood orientabile) 148 X 92 X 197.5 mm
- Temperatura di funzionamento: da -20°C a + 60°C
- Indice di protezione: IP55
- Peso: 600 g

RILEVAZIONE

Vista laterale dell'area di rilevazione
(Altezza d'installazione m 3.0)



(Altezza d'installazione m 2.5)



- E' richiesta la squadretta accessoria quando il rivelatore HX è installato all'altezza di m 2.5.
- L'angolo verticale del rivelatore HX deve essere regolata di 1 scatto (2.5° verso l'alto) per mantenere la portata di rilevazione di m 12. Vedi il punto 6-B per i dettagli.

Vista dall'alto dell'area di rilevazione

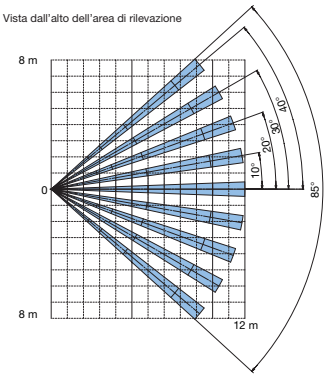

- È possibile limitare la distanza di rilevazione, applicando le maschere adesive appropriate.

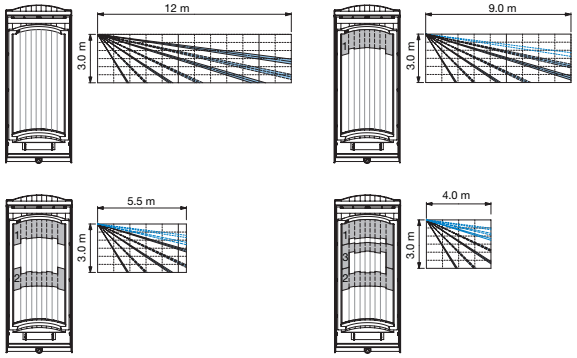

- È possibile inoltre impostare delle aree di mascheramento verticali per inibire la rilevazione in determinate aree presenti nel raggio di copertura del rivelatore. Nello schema vengono mascherate le aree 5 e 6.

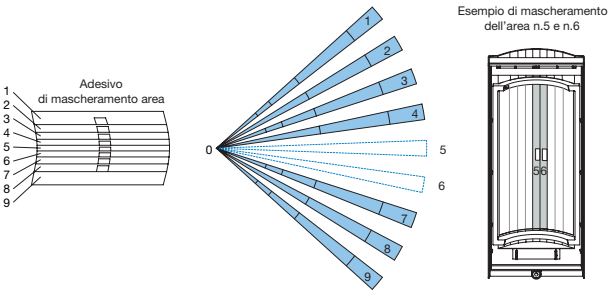

Le caratteristiche riportate possono essere oggetto di eventuali modifiche senza preavviso, nell'amito di un costante aggiornamento tecnologico.