

DCS 509

Modulo per Veneziane Frangisole 5 ingressi 2 uscite relè 8A interbloccate

CARATTERISTICHE TECNICHE

MORSETTIERA

N°	SIGLE	DESCRIZIONE
	G	0 Vdc
	V	+24Vdc
	EB	Linea BUS dati
	V	+24Vdc
	CM	Ing. Comando Multiplo
	I1	Ingresso 1
	I2	Ingresso 2
	I3	Ingresso 3
	I4	Ingresso 4
	O2	Contatto NO Discesa
	C	Comune uscite 1 e 2
	O1	Contatto NO Salita


DATI TECNICI DCS509

Tensione di alimentazione	24Vdc
Assorbimento totale	Max 50mA
Lunghezza cavi ingresso	Max 2.9 metri
Lunghezza cavi uscite	Max 2.9 metri
...	
Dimensioni	50 x 72 x 20 mm
Temperatura di funzionamento	0 +45°C
Sezione morsetto massima	1.5mmq

NB: Le 2 uscite possono essere programmate solamente come "tapparella" e sono interbloccate elettricamente.

Attivando brevemente l'uscita si ottiene un azionamento del motore senza chiusura o apertura automatica.
Attivando l'uscita per un lungo periodo (>0.5 sec) si ottiene un azionamento del motore con chiusura o apertura automatica fino a fine corsa.

E' possibile impostare 2 livelli di ombreggiatura comandando le uscite virtuali OUT3 e OUT4.

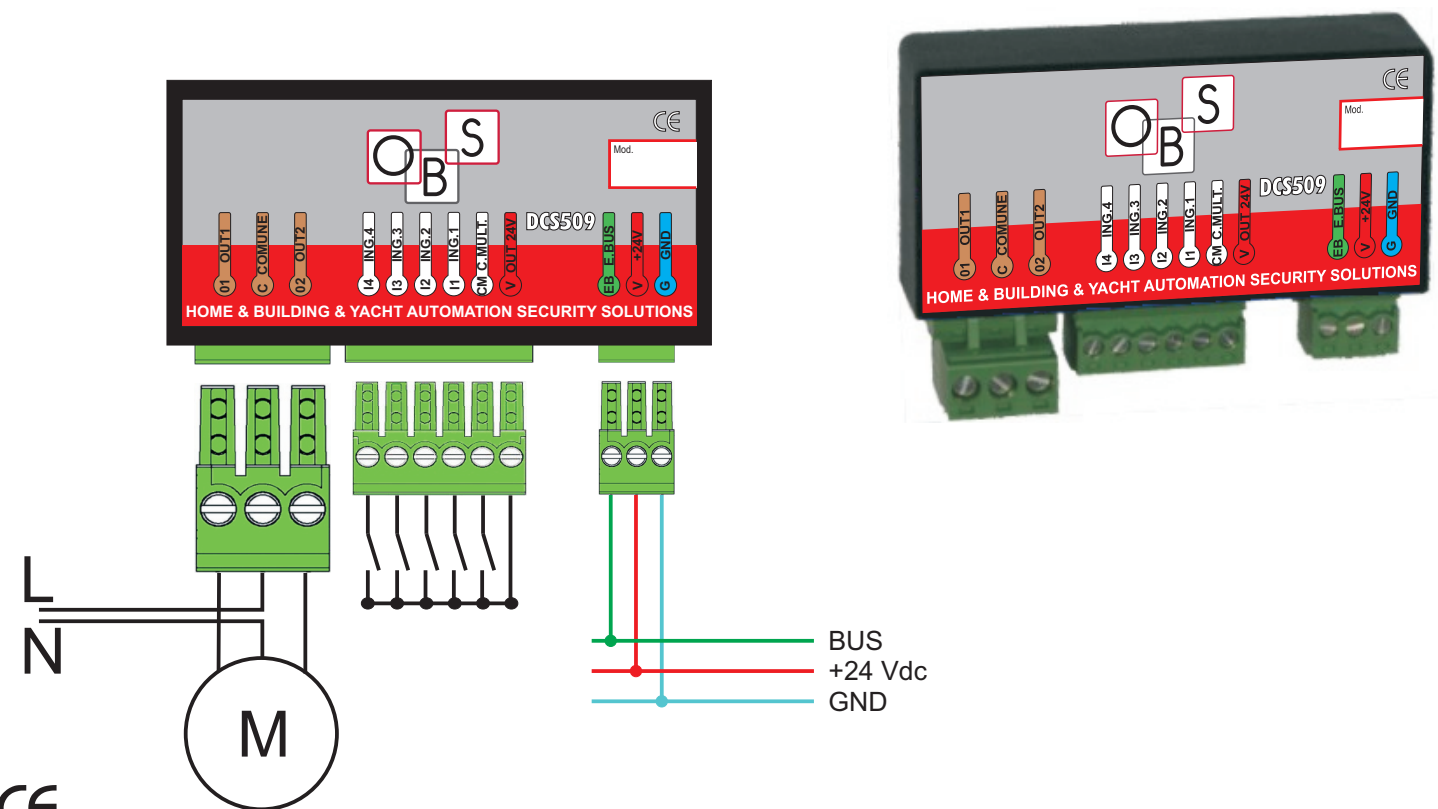

Caratteristiche e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

OBS SRL - Via Piemonte, 11/d - 46049 Volta Mantovana (MN) - ITALIA
Tel. +39 0376 895140 - Fax +39 0376 812838 - info@obsservizi.it

HOME & BUILDING & YACHT AUTOMATION SECURITY SOLUTIONS