

DCSGSMPRO


Modulo GSM x bus DCS
con integrata mini centrale antifurto

CARATTERISTICHE TECNICHE MORSETTIERA

N°	SIGLE	DESCRIZIONE
	Vcc	+24Vdc
	GND	0 Vdc
	Cavo di programmazione	Cavo seriale RS-232 per la programmazione
	GND	Collegamento al DCS910 o al DCS901
	TX	
	RX	
	Antenna	Collegamento dell'antenna fornita col modulo
	IN 1	Ingresso n° 1 Inserimento/Disinserimento allarme
	IN 2	Ingresso n° 2 Tamper sensori antifurto (coll. in serie)
	IN 3	Ingresso n° 3 Sensori d'allarme (coll. in serie)
	IN 4	Ingresso n° 4 Contatto mancanza tensione
	OUT 1	Uscita n° 1 Comando sirena
	OUT 2	Uscita n° 2 Uscita ausiliaria
	OUT 3	Uscita n° 3 Stato antifurto ON/OFF
	OUT 4	Uscita n° 4 Comando apertura (con chiamata)

DATI TECNICI EDS-GSM

Tensione di alimentazione	12.0 / 30.0V
Assorbimento medio	Max 400mA
Distanza max ingressi/uscite	100 metri
Corrente di uscita	Max 100mA
Uscite Open Collector	Vmax: 45Vdc
Dimensioni	90 x 71 x 58 mm
Temperatura di funzionamento	-20 +55°C
Sezione morsetto massima	1.5mmq

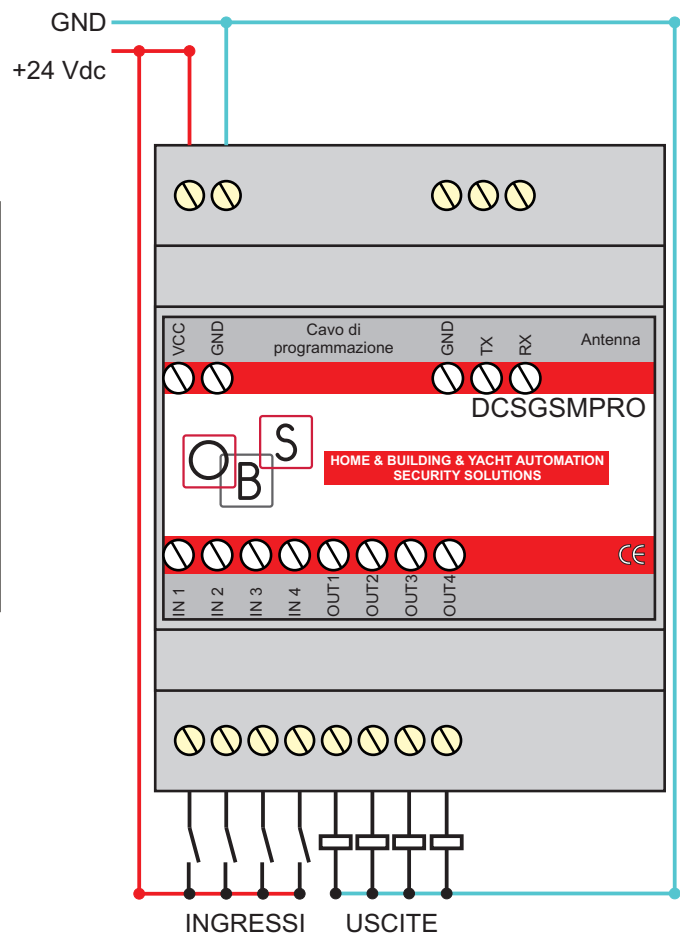

Caratteristiche e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

OBS SRL - Via Piemonte, 11/d - 46049 Volta Mantovana (MN) - ITALIA
Tel. +39 0376 895140 - Fax +39 0376 812838 - info@obssezvizi.it

HOME & BUILDING & YACHT AUTOMATION SECURITY SOLUTIONS