

# EDS-C88

Modulo 8 ingressi 8 uscite digitali senza relé da barra DIN

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### MORSETTIERA


N°	SIGLE	DESCRIZIONE
1	BUS	Linea BUS dati
2	Vcc	+12Vdc
3	GND	0 Vdc
4	BUS	Linea BUS dati
5	Vcc	+12Vdc
6	GND	0 Vdc
7		Non connesso
8		Non connesso
9		Non connesso
10		Non connesso
11		Non connesso
12		Non connesso
13		Non connesso
14		Non connesso
15		Non connesso
16	Z+	R Terminazione
17	Z-	R Terminazione
18	IN 1	Ingresso n° 1
19	IN 2	Ingresso n° 2
20	IN 3	Ingresso n° 3
21	IN 4	Ingresso n° 4

### MORSETTIERA

N°	SIGLE	DESCRIZIONE
22	IN 5	Ingresso n° 5
23	IN 6	Ingresso n° 6
24	IN 7	Ingresso n° 7
25	IN 8	Ingresso n° 8
26	GND	0 Vdc
27	OUT1	Uscita n° 1
28	OUT2	Uscita n° 2
29	OUT3	Uscita n° 3
30	OUT4	Uscita n° 4
31	OUT5	Uscita n° 5
32	OUT6	Uscita n° 6
33	OUT7	Uscita n° 7
34	OUT8	Uscita n° 8
35	GND	0 Vdc

### DATI TECNICI EDS-C88

Tensione di alimentazione	12.0 / 13.8V
Assorbimento totale	Max 350mA
Distanza max ingressi	100 metri
Portata massima uscite	40mA
Distanza max uscite	100 metri
Dimensioni	6 Moduli din 105 x 90 x 58 mm
Temperatura di funzionamento	-20 +60°C
Sezione morsetto massima	2.5mmq

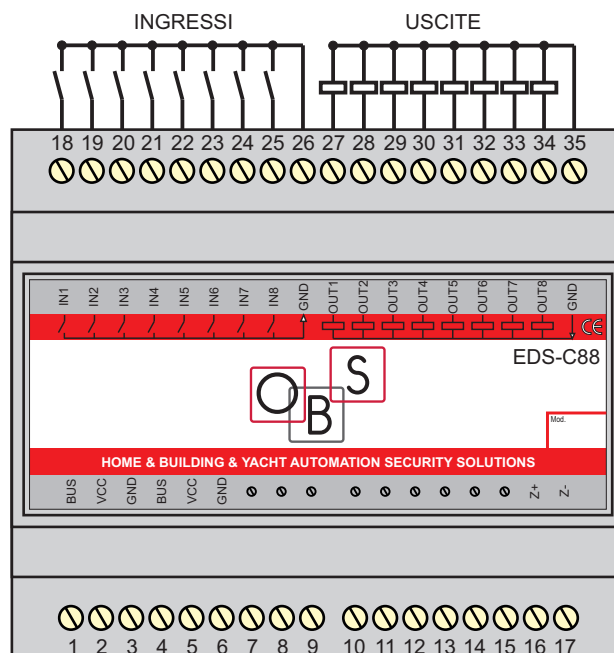

Chiudere se terminazione impianto



Caratteristiche e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

**OBS SRL** - Via Piemonte, 11/d - 46049 Volta Mantovana (MN) - ITALIA  
Tel. +39 0376 895140 - Fax +39 0376 812838 - info@obssezvizi.it

**HOME & BUILDING & YACHT AUTOMATION SECURITY SOLUTIONS**