

EDS-R88

Modulo 8 ingressi 8 uscite
da barra DIN con relè 12A

CARATTERISTICHE TECNICHE

MORSETTIERA


N°	SIGLE	DESCRIZIONE
1	BUS	Linea BUS dati
2	Vcc	+12Vdc
3	GND	0 Vdc
4	BUS	Linea BUS dati
5	Vcc	+12Vdc
6	GND	0 Vdc
7	Z+	R Terminazione
8	Z-	R Terminazione
9	GND	0 Vdc
10	IN 1	Ingresso n° 1
11	IN 2	Ingresso n° 2
12	IN 3	Ingresso n° 3
13	IN 4	Ingresso n° 4
14	IN 5	Ingresso n° 5
15	IN 6	Ingresso n° 6
16	IN 7	Ingresso n° 7
17	IN 8	Ingresso n° 8
18	GND	0 Vdc
19	C	Uscita 1 - Comune
20	NO	Uscita 1 - Contatto NO
21	NC	Uscita 1 - Contatto NC

MORSETTIERA

N°	SIGLE	DESCRIZIONE
22	C	Uscita 2 - Comune
23	NO	Uscita 2 - Contatto NO
24	NC	Uscita 2 - Contatto NC
25	C	Uscita 2 - Comune
26	NO	Uscita 2 - Contatto NO
27	NC	Uscita 2 - Contatto NC
28	C	Uscita 3-4-5 - Comune
29	NO	Uscita 3 - Contatto NO
30	NO	Uscita 4 - Contatto NO
31	NO	Uscita 5 - Contatto NO
32	C	Uscita 6-7-8 - Comune
33	NO	Uscita 6 - Contatto NO
34	NO	Uscita 7 - Contatto NO
35	NO	Uscita 8 - Contatto NO

DATI TECNICI EDS-R88

Tensione di alimentazione	12.0 / 13.8V	
Assorbimento totale	Max 350mA	
Distanza max ingressi	100 metri	
...		
...		
Dimensioni	6 Moduli din	105 x 90 x 58 mm
Temperatura di funzionamento	-20 +60°C	
Sezione morsetto massima	2.5mmq	

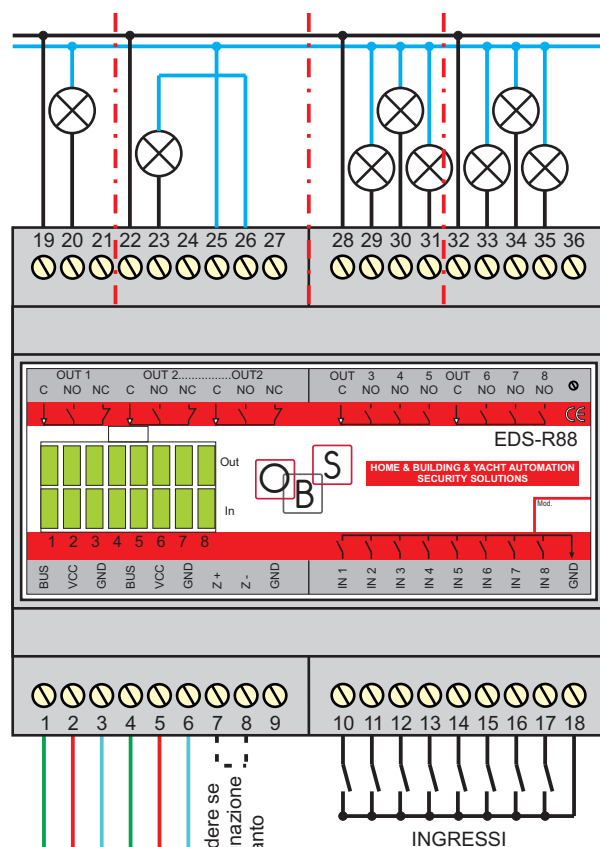

Caratteristiche e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

EDS BUS +12 Vdc GND

EDS BUS +12 Vdc GND

OBS SRL - Via Piemonte, 11/d - 46049 Volta Mantovana (MN) - ITALIA
Tel. +39 0376 895140 - Fax +39 0376 812838 - info@obssezvizi.it

HOME & BUILDING & YACHT AUTOMATION SECURITY SOLUTIONS