

EDS-DIM

Modulo 2 uscite dimmerate


CARATTERISTICHE TECNICHE

MORSETTIERA

N°	SIGLE	DESCRIZIONE
	BUS	Linea BUS dati
	Vcc	+12Vdc
	GND	0 Vdc
	Z	R Terminazione
	L DIM1	Uscita dimmerata 1
	L DIM2	Uscita dimmerata 2
	L	Fase 220Vac
	N	Neutro 220Vac

DATI TECNICI EDS-DIM


Tensione di alimentazione	12.0 / 13.8V
Assorbimento totale	Max 30mA
Protezione sulle uscite	Fusibile interno 4A
Potenza di uscita	800W totali divisibili sulle 2 uscite
Dimensioni	131 x 41 x 31 mm
Temperatura di funzionamento	-20 +60°C
Sezione morsetto massima	1.5mmq segnale 2.5mmq uscita
Carichi dimmerabili: Lampade ad incandescenza, lampade alogene, trasformatori lamellari e toroidali (ferromagnetici), trasformatori elettronici (solo se dimmerizzabili a triac); non è ammesso il comando di motori, di lampade fluorescenti o di trasformatori elettronici non dimmerizzabili.	

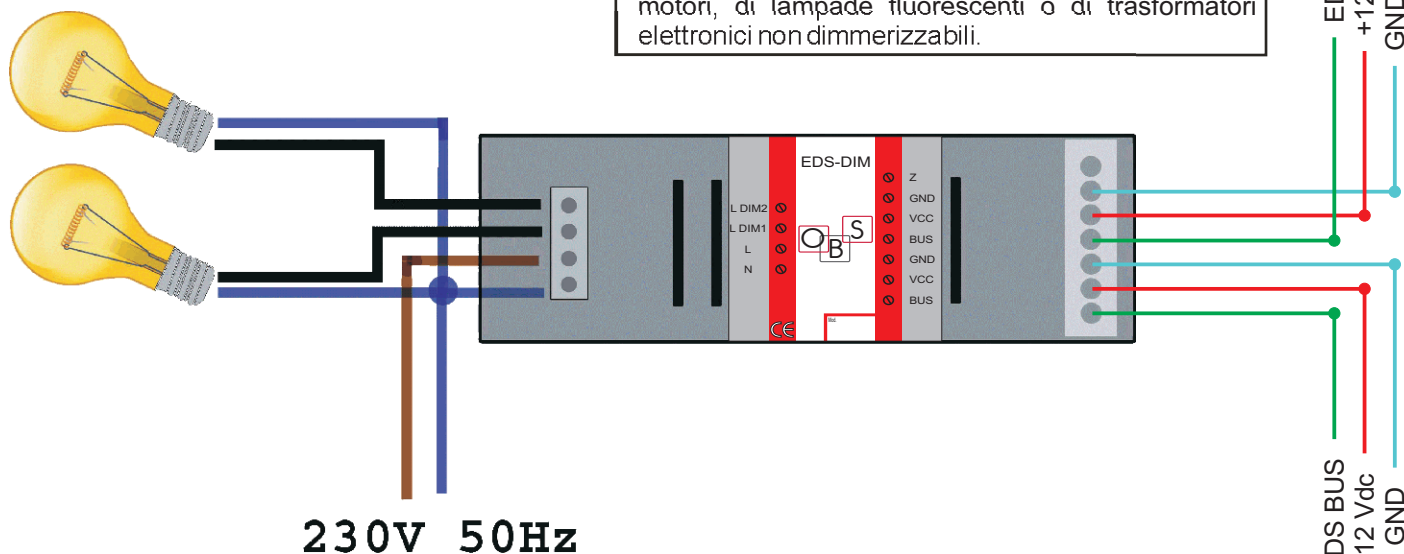

Caratteristiche e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

A causa delle parti in surriscaldamento, è consigliato il montaggio in zone ventilate o fresche. Per facilitare il passaggio dell'aria all'interno del dispositivo è opportuno seguire le specifiche di installazione sotto riportate.

ALTO

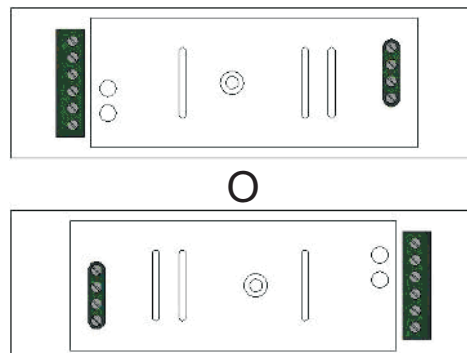

OBS SRL - Via Piemonte, 11/d - 46049 Volta Mantovana (MN) - ITALIA
Tel. +39 0376 895140 - Fax +39 0376 812838 - info@obssezvizi.it

HOME & BUILDING & YACHT AUTOMATION SECURITY SOLUTIONS