

# EDS-D80

## Modulo 8 ingressi miniaturizzato



### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### MORSETTIERA

| N° | SIGLE | DESCRIZIONE    |
|----|-------|----------------|
|    | BUS   | Linea BUS dati |
|    | Vcc   | +12Vdc         |
|    | GND   | 0 Vdc          |
|    | Z+    | R Terminazione |
|    | Z-    | R Terminazione |
|    | IN 1  | Ingresso n° 1  |
|    | IN 2  | Ingresso n° 2  |
|    | IN 3  | Ingresso n° 3  |
|    | IN 4  | Ingresso n° 4  |
|    | IN 5  | Ingresso n° 5  |
|    | IN 6  | Ingresso n° 6  |
|    | IN 7  | Ingresso n° 7  |
|    | IN 8  | Ingresso n° 8  |

#### DATI TECNICI EDS-D80

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Tensione di alimentazione    | 12.0 / 13.8V    |
| Assorbimento totale          | Max 30mA        |
| Distanza max ingressi        | 100 metri       |
| Dimensioni                   | 75 x 43 x 17 mm |
| Temperatura di funzionamento | -20 +60°C       |
| Sezione morsetto massima     | 1.5mmq          |

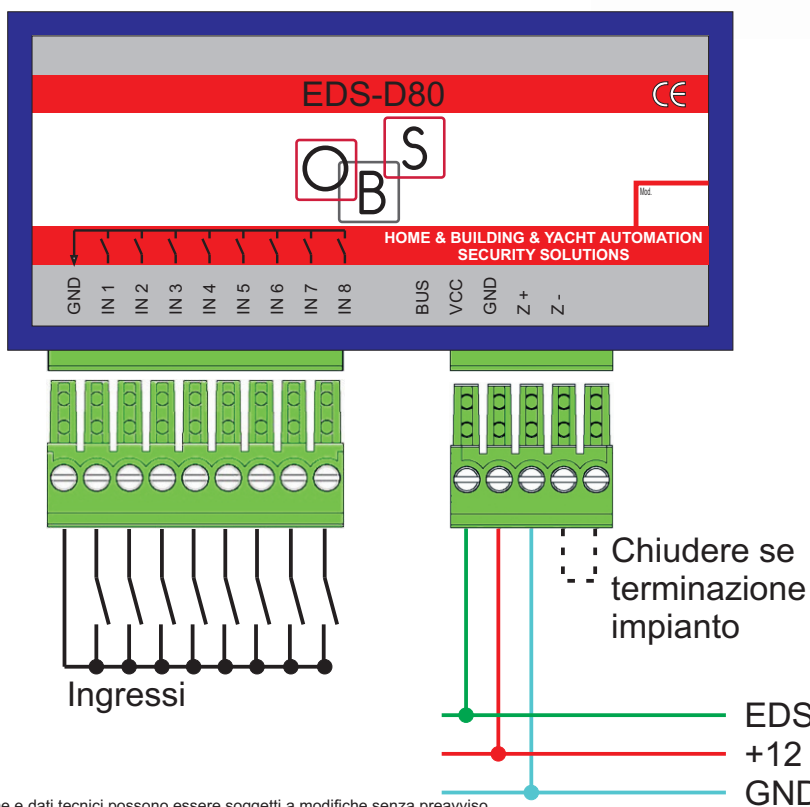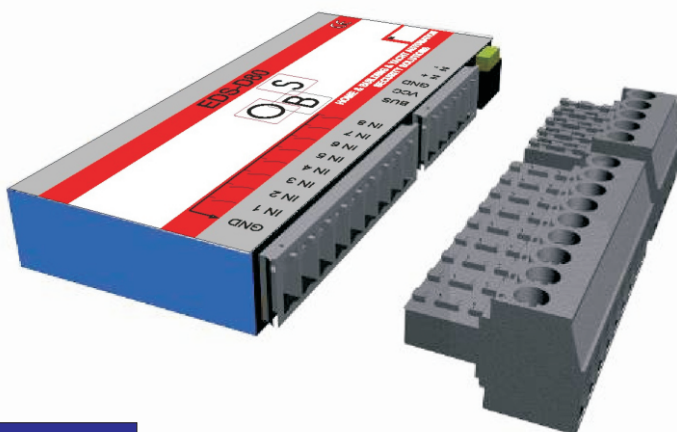

Caratteristiche e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

**OBS SRL** - Via Piemonte, 11/d - 46049 Volta Mantovana (MN) - ITALIA  
Tel. +39 0376 895140 - Fax +39 0376 812838 - [info@obssezvizi.it](mailto:info@obssezvizi.it)

**HOME & BUILDING & YACHT AUTOMATION SECURITY SOLUTIONS**