

EDS-D88

Modulo 8 ingressi 8 uscite digitali miniaturizzato



CARATTERISTICHE TECNICHE

MORSETTIERA

N°	SIGLE	DESCRIZIONE
	BUS	Linea BUS dati
	Vcc	+12Vdc
	GND	0 Vdc
	Z+	R Terminazione
	Z-	R Terminazione
	IN 1	Ingresso n° 1
	IN 2	Ingresso n° 2
	IN 3	Ingresso n° 3
	IN 4	Ingresso n° 4
	IN 5	Ingresso n° 5
	IN 6	Ingresso n° 6
	IN 7	Ingresso n° 7
	IN 8	Ingresso n° 8
	OUT 1	Uscita n° 1
	OUT 2	Uscita n° 2
	OUT 3	Uscita n° 3
	OUT 4	Uscita n° 4
	OUT 5	Uscita n° 5
	OUT 6	Uscita n° 6
	OUT 7	Uscita n° 7
	OUT 8	Uscita n° 8

DATI TECNICI EDS-D88

Tensione di alimentazione	12.0 / 13.8V
Assorbimento totale	Max 350mA
Distanza max ingressi/uscite	100 metri
Corrente di uscita	Max 40mA
Tensione di uscita	12Vdc
Dimensioni	94 x 43 x 17 mm
Temperatura di funzionamento	-20 +60°C
Sezione morsetto massima	1.5mmq

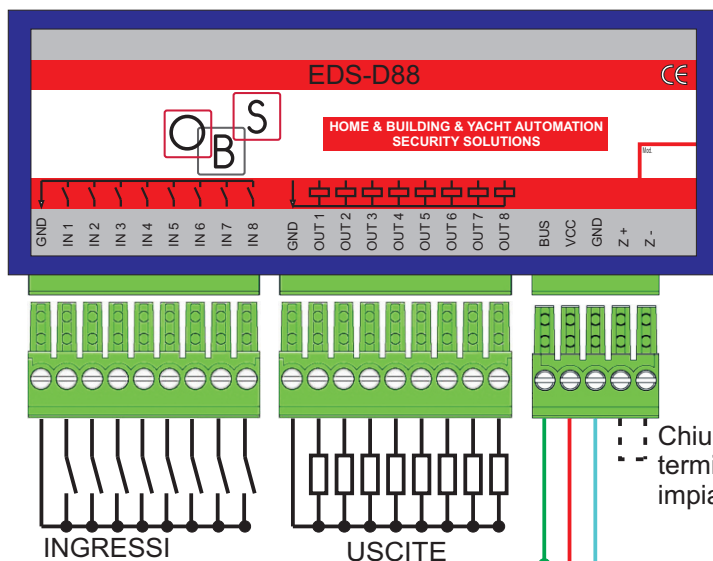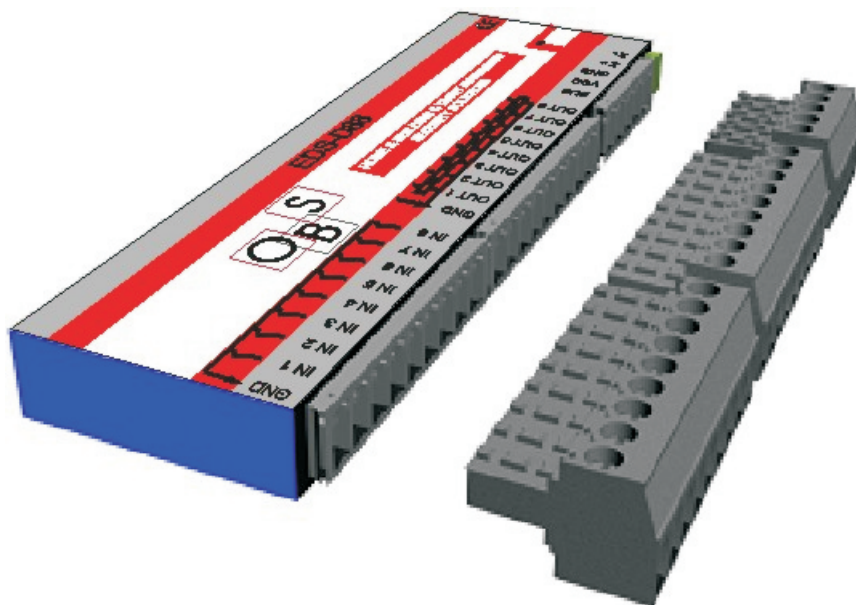

Caratteristiche e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

OBS SRL - Via Piemonte, 11/d - 46049 Volta Mantovana (MN) - ITALIA
Tel. +39 0376 895140 - Fax +39 0376 812838 - info@obssezvizi.it

HOME & BUILDING & YACHT AUTOMATION SECURITY SOLUTIONS