

# EDS-A20

Modulo 2 ingressi analogici  
0 - 10 Vdc o 0 - 20 mA miniaturizzato




## CARATTERISTICHE TECNICHE

### MORSETTIERA

N°	SIGLE	DESCRIZIONE
	BUS	Linea BUS dati
	Vcc	+12Vdc
	GND	0 Vdc
	Z+	R Terminazione
	Z-	R Terminazione
	IN1	In 0 - 10Vdc o 0-20mA
	GND	0 Vdc
	IN2	In 0 - 10Vdc o 0-20mA
	GND	0 Vdc

### DATI TECNICI EDS-A20

Tensione di alimentazione	12.0 / 13.8V
Assorbimento totale	Max 60mA
Ingresso tensione	da 0V a 10V
Ingresso corrente	da 0mA a 20mA
R ingresso corrente	500 ohm
R ingresso tensione	> 1 Mohm
Dimensioni	56 x 43 x 17 mm
Temperatura di funzionamento	-20 +60°C
Sezione morsetto massima	1.5mmq

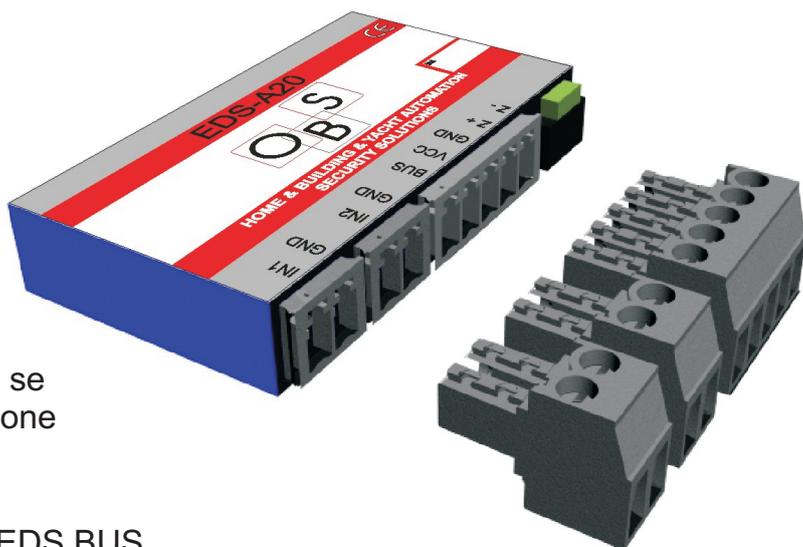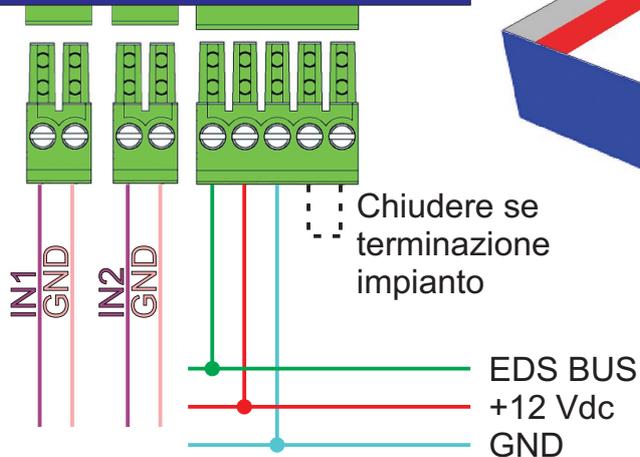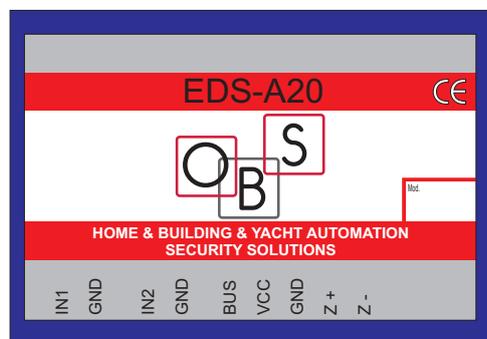

Caratteristiche e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

**OBS SRL** - Via Piemonte, 11/d - 46049 Volta Mantovana (MN) - ITALIA  
Tel. +39 0376 895140 - Fax +39 0376 812838 - [info@obssezvizi.it](mailto:info@obssezvizi.it)

**HOME & BUILDING & YACHT AUTOMATION SECURITY SOLUTIONS**