

SCS AC01/2/3/4

Rilevatore Trasponder

CARATTERISTICHE TECNICHE


Controllo accessi con attuazione aperture tramite MAX PC e tramite I/O DCS.
 Il sistema prevede l'installazione di lettori trasponder su scatola 503 collegati ai sistemi tramite il SCS Link (RS485) e gestiti tramite Modus Vivendi Software.

DATI TECNICI SCSAC01

Descrizione	
Alimentazione	12-24 Vdc oppure 12 Vac
Assorbimento	20 mA without Beep
Distanza di lettura	5 cm circa
Baud Rate	19200,
Parità	None
Bit di Dati	8
Bit di Stop	1
Connessione	Morsettiera estraibile
Indirizzamento	1 - 255
Dimensioni (LxHxP)	66x46x34 mm

MORSETTIERA

N°	DESCRIZIONE
1	+ Alimentazione
2	GND
3	D +
4	D -

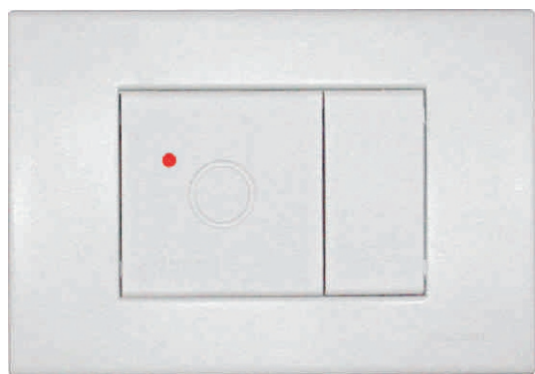

SCS AC 01 = Rilevatore Trasponder per placca Living/Light Bticino colore BIANCO

SCS AC 02 = Rilevatore Trasponder per placca Living/Light Bticino colore NERO

SCS AC 03 = Rilevatore Trasponder per placca Gewiss Playbus colore BIANCO

SCS AC 04 = Rilevatore Trasponder per placca Gewiss Playbus colore NERO



Caratteristiche e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

OBS SRL - Via Piemonte, 11/d - 46049 Volta Mantovana (MN) - ITALIA
 Tel. +39 0376 895140 - Fax +39 0376 812838 - info@obssezvizi.it