

SCS T01/02

Termoregolatore con display

CARATTERISTICHE TECNICHE

Termoregolatore ambiente per serie civile componibile (3 moduli) con alimentazione switching, connessione Bus per la comunicazione diretta con PC, con ingresso digitale per contatto finestre.


Questo apparecchio consente di controllare la termoregolazione ambiente anche a MAX PC spento o assente. L'apparecchiatura può tenere in memoria un programma cronotermostato giornaliero o settimanale di facile programmazione tramite interfaccia grafica sul video del MAX PC.

DATI TECNICI SCST01

Descrizione	
Alimentazione	AC / DC : 12V...24V
Potenza Assorbita	0,7 W
Interfaccia di comunicazione	RS485 - SCS Link
Indirizzamento	1 - 255
Precisione sensore temperatura	+/- 0,1° C
Visualizzazione Display	+/- 1
Ingresso per contatto finestra	
Uscita per comando relè	
Temperatura di funzionamento	da 0° C a +50° C
Temperatura di stoccaggio	da -40° C a +80° C
Dimensioni (LxHxP)	66x46x34 mm

MORSETTIERA

N°	DESCRIZIONE
1	Alimentazione
2	Alimentazione
3	GND - non collegare
4	(D+) cavo interlacciato schermato a bassa capacità (<100pF/m)
5	(D-) cavo interlacciato schermato a bassa capacità (<100pF/m)
6	Ingresso Sensore Finestra / IR
7	Ingresso Sensore Finestra / IR
8	Uscita controllo regolazione termica con cavo interlacciato / Relè
9	Uscita controllo regolazione termica con cavo interlacciato / Relè

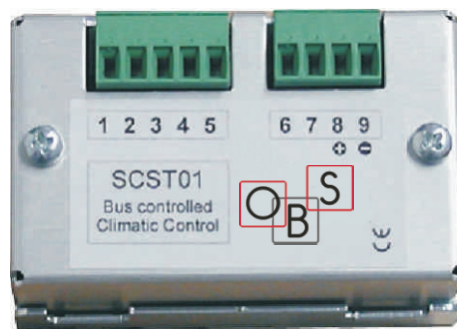

SCS T 01 = Termoregolatore con display e regolazione per placca Living/Light Bticino colore BIANCO

SCS T 02 = Termoregolatore con display e regolazione per placca Living/Light Bticino colore NERO



Caratteristiche e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

OBS SRL - Via Piemonte, 11/d - 46049 Volta Mantovana (MN) - ITALIA
Tel. +39 0376 895140 - Fax +39 0376 812838 - info@obssezvizi.it

HOME & BUILDING & YACHT AUTOMATION SECURITY SOLUTIONS