

ETH-DMX

Convertitore Ethernet / DMX

Alimentazione estesa - fissaggio su barra DIN


CARATTERISTICHE TECNICHE

MORSETTIERA

N°	SIGLE	DESCRIZIONE
1		Non Connesso
2	Vcc	Positivo di alimentazione
3	Vcc	Positivo di alimentazione
4	GND	Negativo di alimentazione
5	GND	Negativo di alimentazione
6	Calza DMX	Schermatura del cavo twistato DMX
7	D-	DMX - Segnale D-
8	D+	DMX - Segnale D+
9	Calza DMX	Schermatura del cavo twistato DMX
10	D-	DMX - Segnale D-
11	D+	DMX - Segnale D+
12		Non Connesso

DATI TECNICI ETH-DMX

Tensione di alimentazione	5.0 / 48.0V
Dimensioni	4 Moduli din 71 x 90 x 58 mm
Temperatura di funzionamento	-20 +60°C
Sezione morsetto massima	1.5mmq
Indirizzo IP di Default: 192.168.1.4 Porta UDP 1025	
Per modificare IP: http://ipaddress/config.html	

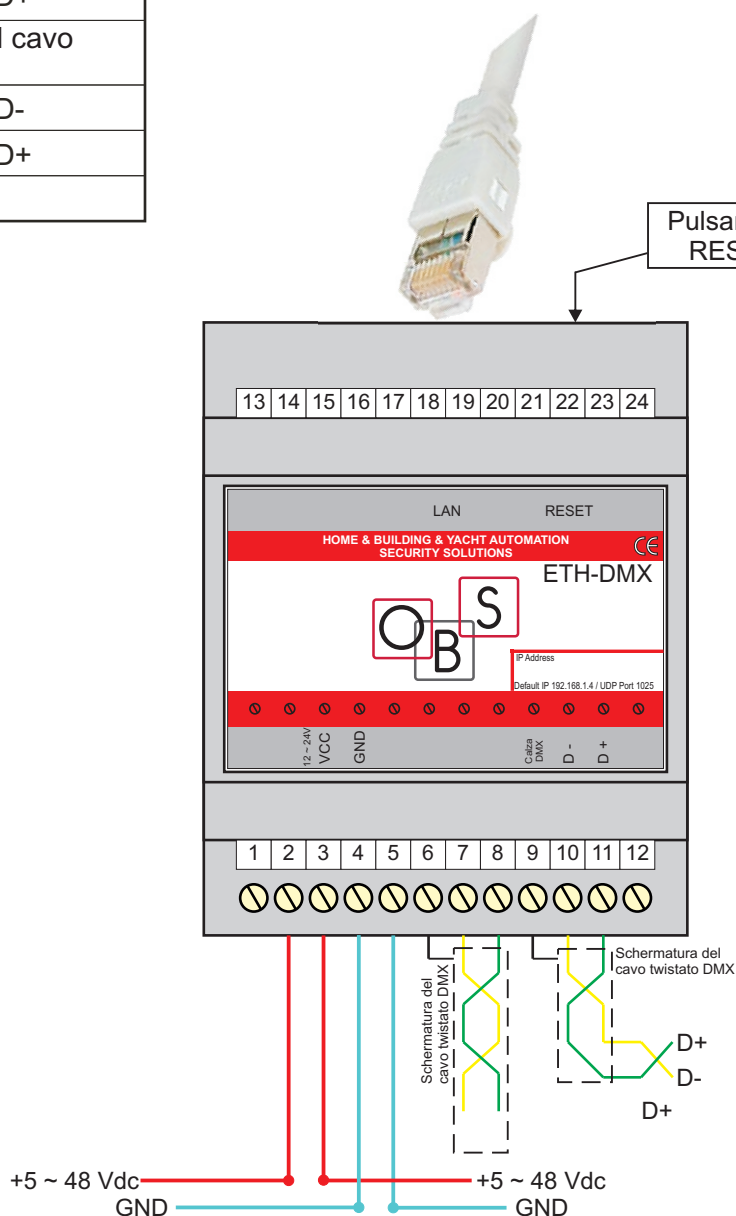

Caratteristiche e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

OBS SRL - Via Piemonte, 11/d - 46049 Volta Mantovana (MN) - ITALIA
Tel. +39 0376 895140 - Fax +39 0376 812838 - info@obssezvizi.it

HOME & BUILDING & YACHT AUTOMATION SECURITY SOLUTIONS