

DCS 504

Modulo 4 ingressi
+ 8 virtuali

CARATTERISTICHE TECNICHE

MORSETTIERA

N°	SIGLE	DESCRIZIONE
	EB	Linea BUS dati
	V	+24Vdc
	G	0 Vdc
	G	0 Vdc
	I1	Ingresso 1
	I2	Ingresso 2
	I3	Ingresso 3
	I4	Ingresso 4



DATI TECNICI DCS504

Tensione di alimentazione	24Vdc (18Vdc min.)
Assorbimento totale	Max 20mA
...	
Lunghezza cavi ingresso	Max 3 metri
...	
Dimensioni	42 x 40 x 13 mm
Temperatura di funzionamento	0 +45°C
Sezione morsetto massima	1.0mmq

Il dispositivo è in grado di riconoscere la pressione del pulsante rapida, prolungata e doppia (doppio click) realizzando fino a 12 pulsanti virtuali.

Ogni singolo ingresso, compresi quelli virtuali, può essere configurato come Comando Multiplo in grado di comandare in sequenza più dispositivi o più zone.

ATTENZIONE: Dispositivo NON idoneo per collegamento di contatti NC

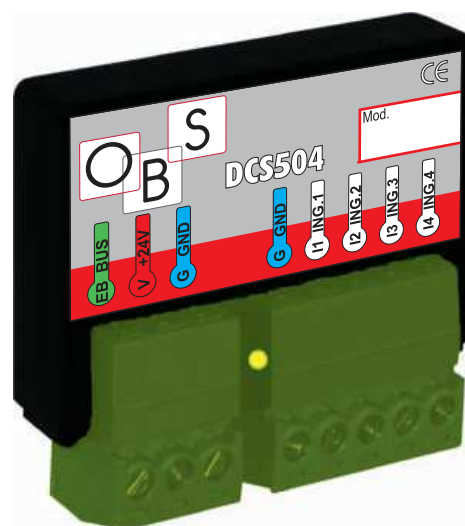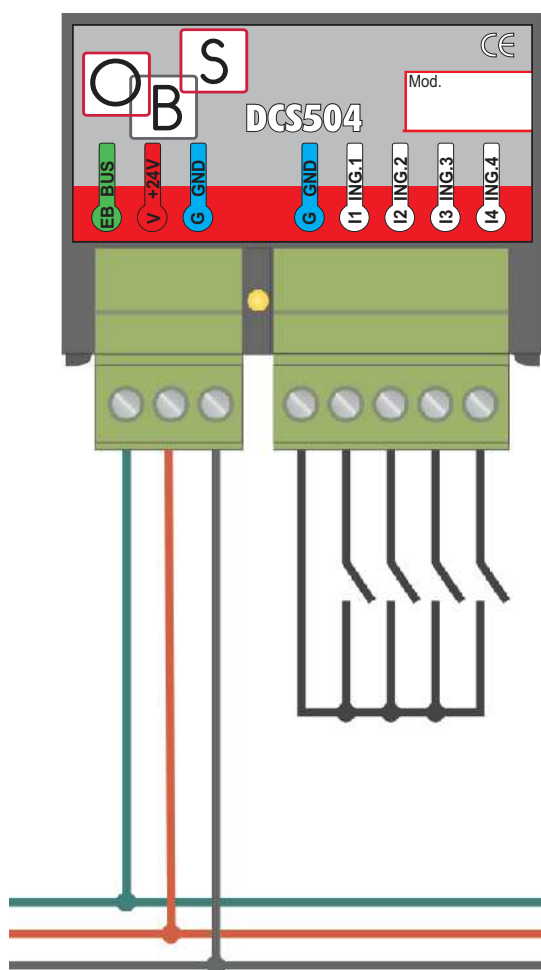

BUS DCS
+24 Vdc
GND



Caratteristiche e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

OBS SRL - Via Piemonte, 11/d - 46049 Volta Mantovana (MN) - ITALIA
Tel. +39 0376 895140 - Fax +39 0376 812838 - info@obssezvizi.it

HOME & BUILDING & YACHT AUTOMATION SECURITY SOLUTIONS