

# DCS 437

## Modulo 3 ingressi 2 uscite relè 12A

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### MORSETTIERA INGRESSI

| N° | SIGLE | DESCRIZIONE      |
|----|-------|------------------|
| 1  | GND   | 0 Vdc            |
| 2  | VCC   | +24 Vdc          |
| 3  | ECHO  | Linea Bus Dati   |
| 4  | COM   | Comune           |
| 5  | GND   | 0 Vdc            |
| 6  | VCC   | +24 Vdc          |
| 7  | IN2   | Ingresso 2       |
| 8  | IN1   | Ingresso 1       |
| 9  | CM    | Comando Multiplo |
|    |       |                  |
|    |       |                  |
|    |       |                  |


#### MORSETTIERA USCITE

| N° | SIGLE | DESCRIZIONE            |
|----|-------|------------------------|
| 10 | NO    | Uscita 1 - Contatto NO |
| 11 | C     | Uscita 1 - Comune      |
| 12 | NC    | Uscita 1 - Contatto NC |
| 13 | NO    | Uscita 2 - Contatto NO |
| 14 | C     | Uscita 2 - Comune      |
| 15 | NC    | Uscita 2 - Contatto NC |
|    |       |                        |
|    |       |                        |
|    |       |                        |
|    |       |                        |

#### DATI TECNICI DCS437

|                                                     | MIN    | MAX     |
|-----------------------------------------------------|--------|---------|
| Tensione di alimentazione                           | 22 Vdc | 25 Vdc  |
| Assorbimento Totale                                 | 8 mA   | 85 mA   |
| Assorbimento 1 Ingresso                             |        | 8 mA    |
| Assorbimento 1 Uscita                               |        | 24 mA   |
| Tensione Ingresso                                   | 18 Vdc | 25 Vdc  |
| Tensione Uscita                                     |        | 230 Vac |
| Portata Uscita ( $\cos\phi = 1$ )                   |        | 12 A    |
| Lunghezza cavi in ingresso                          |        | 50 m    |
| Dimensioni: 53 x 90 x 58 mm su barra din (3 moduli) |        |         |

**Note:** La portata max. (di corrente) delle uscite è riferito a carico resistivo.

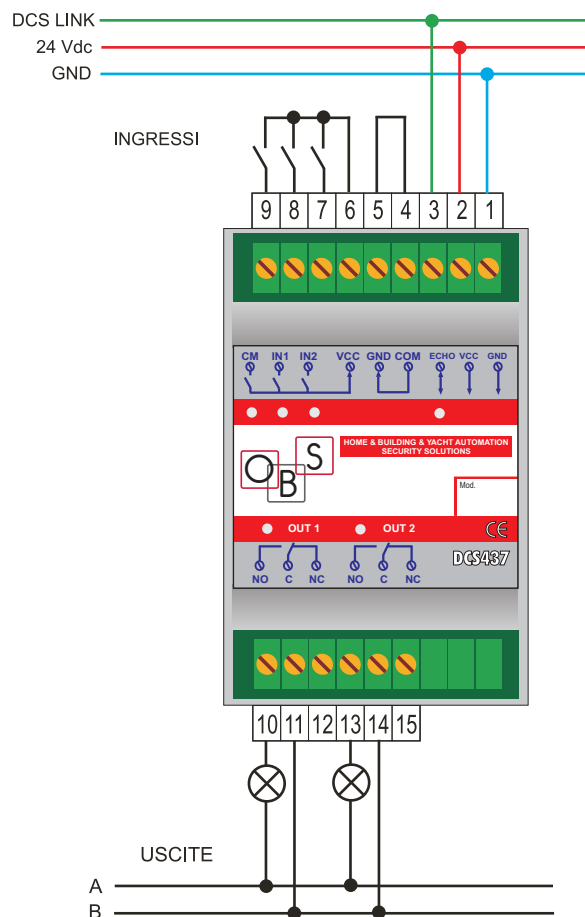

Caratteristiche e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

**OBS SRL** - Via Piemonte, 11/d - 46049 Volta Mantovana (MN) - ITALIA  
Tel. +39 0376 895140 - Fax +39 0376 812838 - [info@obssezvizi.it](mailto:info@obssezvizi.it)

**HOME & BUILDING & YACHT AUTOMATION SECURITY SOLUTIONS**