

DCS 438

Modulo 8 uscite da barra DIN con relè 12A

CARATTERISTICHE TECNICHE



MORSETTIERA

N°	SIGLE	DESCRIZIONE
1	GND	0 Vdc
2	Vcc	+24Vdc
3	ECHO	Linea BUS dati
5	C3	Uscita 3
6	O3	Uscita 3
8	C2	Uscita 2
9	O2	Uscita 2
11	C1	Uscita 1
12	O1	Uscita 1
13	O4	Uscita 4
14	C4	Uscita 4
16	O5	Uscita 5
17	C5	Uscita 5
19	O6	Uscita 6
20	C6	Uscita 6
22	O7	Uscita 7
23	C7	Uscita 7
25	O8	Uscita 8
26	C8	Uscita 8

DATI TECNICI DCS438

Tensione di alimentazione	24Vdc	
Assorbimento totale	Max 180mA	
...		
Pulsanti di servizio che comandano direttamente le uscite		
...		
Dimensioni	6 Moduli din	88 x 90 x 58 mm
Temperatura di funzionamento	0	+45°C
Sezione morsetto massima	1.5mmq	

DCS LINK ————
24 Vdc ————
GND ————

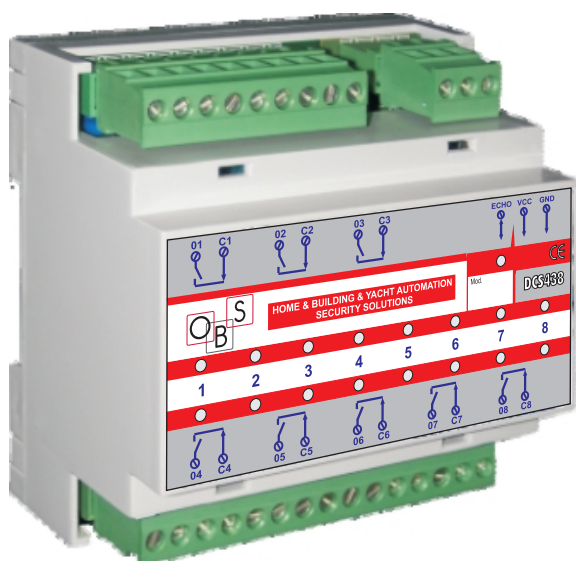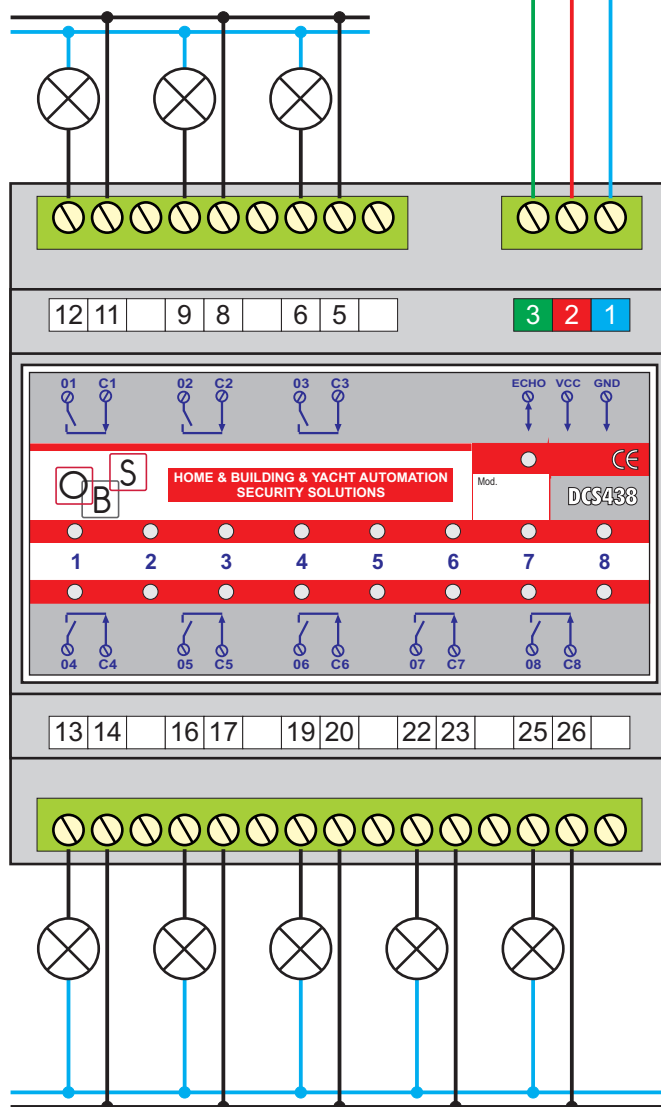

Caratteristiche e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

OBS SRL - Via Piemonte, 11/d - 46049 Volta Mantovana (MN) - ITALIA
Tel. +39 0376 895140 - Fax +39 0376 812838 - info@obssezvizi.it

HOME & BUILDING & YACHT AUTOMATION SECURITY SOLUTIONS