

EDS-RID

Modulo per la ridondanza degli alimentatori



CARATTERISTICHE TECNICHE

MORSETTIERA

N°	SIGLE	DESCRIZIONE
1	Vcc out	+12Vdc per alimentazione moduli
2	GND out	0Vdc per alimentazione moduli
3	Vcc Prim	+12Vdc da alimentatore primario
4	Vcc COM	0Vdc da alimentatori
5	Vcc Sec	+12Vdc da alimentatore sec.
6	FAULT	Uscita alim. primario guasto
7	L	Ingresso 220Vac
8	N	
9	L Prim	220Vac alimentatore primario
10	N Prim	
11	L Sec	220Vac alimentatore secondario
12	N Sec	

DATI TECNICI EDS-RID

Tensione di alimentazione	12.0 / 13.8V
Assorbimento totale	Max 90mA
Dimensioni	34 x 90 x 58 mm
Temperatura di funzionamento	-20 +60°C
Sezione morsetto massima	1.5mmq

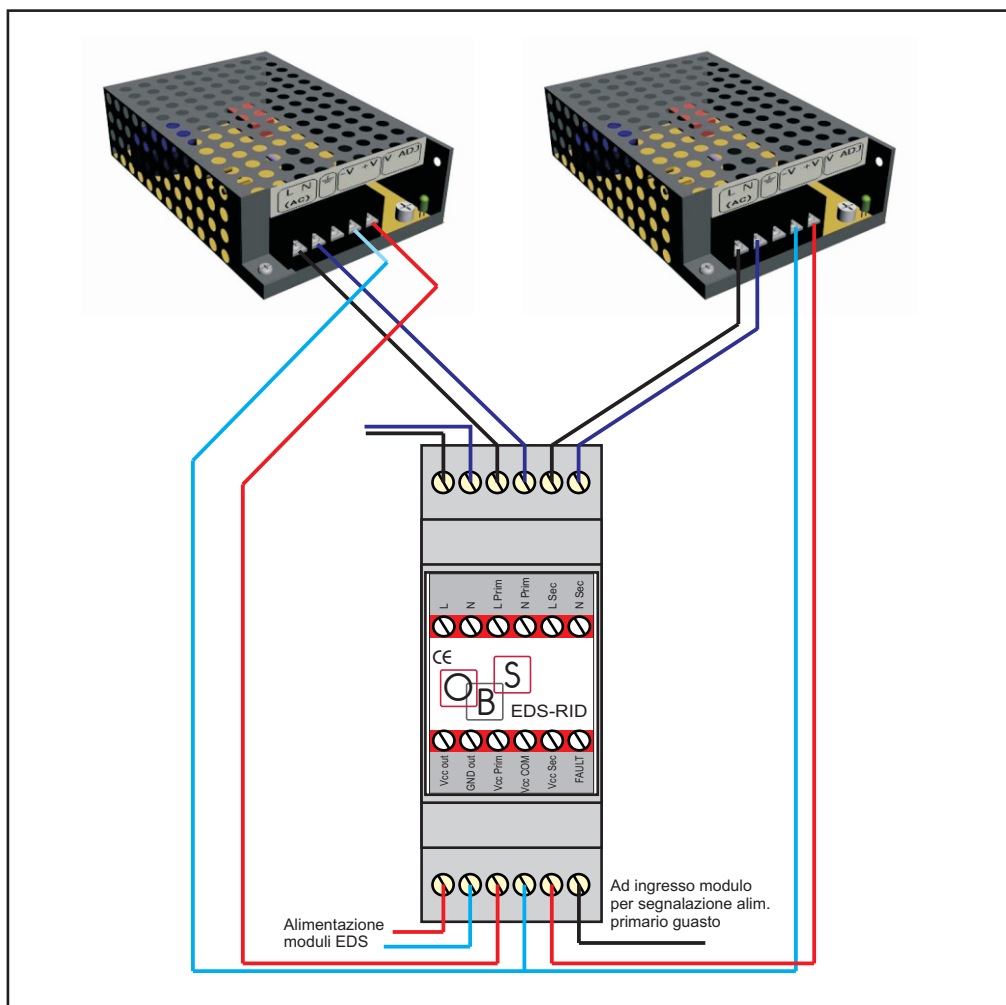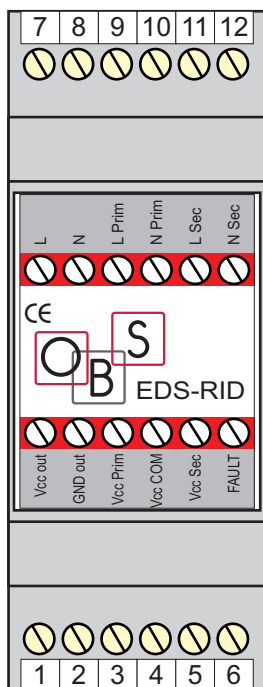

Caratteristiche e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

OBS SRL - Via Piemonte, 11/d - 46049 Volta Mantovana (MN) - ITALIA
Tel. +39 0376 895140 - Fax +39 0376 812838 - info@obssezvizi.it

HOME & BUILDING & YACHT AUTOMATION SECURITY SOLUTIONS