

SCSAE 01/02

Tasca portatessera a contatto

CARATTERISTICHE TECNICHE



Tasca porta badge interno stanza per serie civile componibile (3 moduli Living International e Light Bticino) con uscite di carta presente e per la segnalazione "Do Not Disturb". Questa apparecchiatura consente di controllare l'abilitazione dei servizi nell'ambiente con l'inserimento della carta transponder

DATI TECNICI SCSAE..

Descrizione	
Grado di Protezione	Ip20
Alimentazione	AC: 12V - DC: 12/24V
Corrente max assorbita	90mA con tutti i led accesi
Interfaccia di comunicazione	Uscita digitale
Formato carta	Standard ISO
Temperatura di funzionamento	Da 0°C a +50°C
Temperatura di stoccaggio	Da -40°C a +80°C
Dimensioni (LxHxP)	66 x 46 x 34 mm

MORSETTIERA

N°	
1	Alimentazione - Vd.c. (+)
2	Uscita presenza tasca
3	Uscita pulsante "Do not disturb"
4	Alimentazione - Vd.c. (-)
5	Alimentazione LED - Vd.c (+)

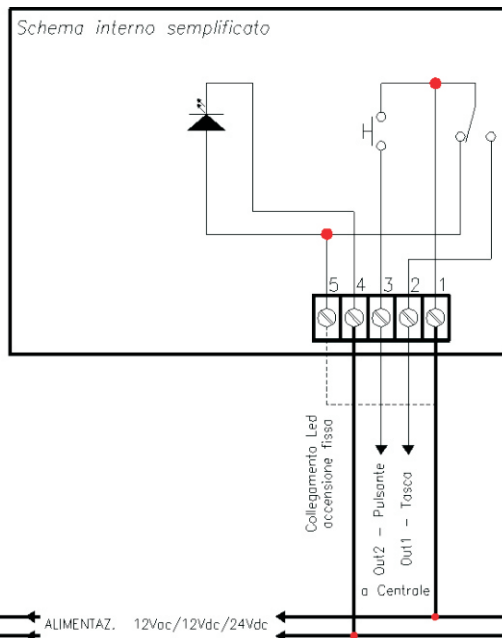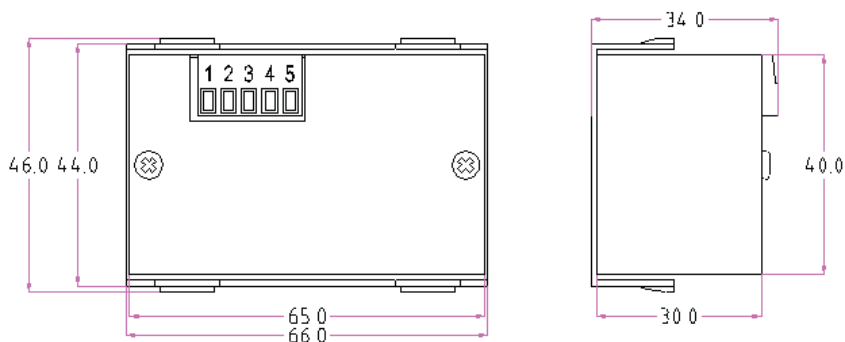

SCS AE 01 = Tasca portatessera a contatto per placca Living/Light Bticino colore BIANCO

SCS AE 02 = Tasca portatessera a contatto per placca Living/Light Bticino colore NERO



Caratteristiche e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

OBS SRL - Via Piemonte, 11/d - 46049 Volta Mantovana (MN) - ITALIA
Tel. +39 0376 895140 - Fax +39 0376 812838 - info@obsservizi.it

HOME & BUILDING & YACHT AUTOMATION SECURITY SOLUTIONS